


Miljövarudeklaration 9018

CE

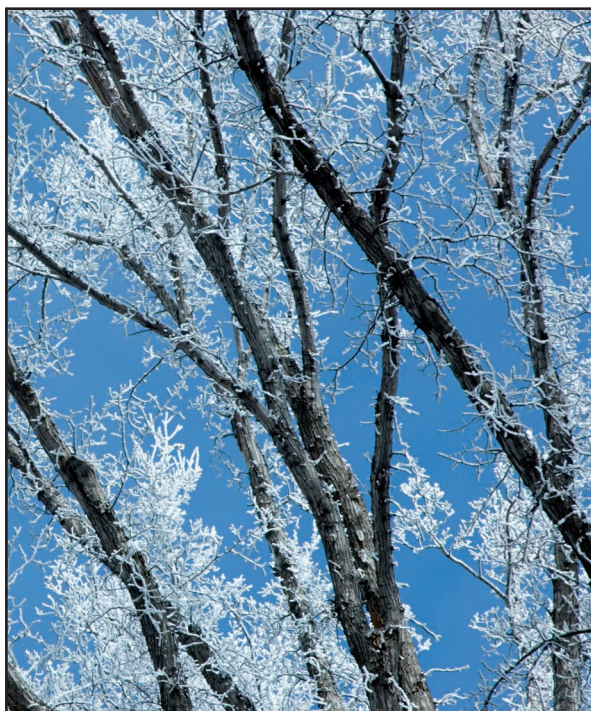

2013.20 (swe)

Kraftig vertikalgående, eldriven lucka för breda öppningar, tillverkas för både inom- och utomhusbruk. Skjutluckan har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Modell 9018 kan tillverkas med två eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Skjutlucka 9018 rekommenderas av SundaHus Miljödata. Läs mer och se bedömning på vår hemsida.

SundaHus

SundaHus är marknadsledande i Sverige för miljö- och hälsovärdering av byggvaror – läs mer om SundaHus på deras hemsida www.sundahus.se.



MILJÖDATA

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| BREDD | | Valfri. |
| HÖJD | | Valfri. |
| KARMMATERIAL | 20-40 viktprocent | Aluminium/stål. |
| GLAS | 20-30 viktprocent | D4-12 isolerglas är standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, exempelvis 14 mm slagsäkert lamellglas klass P6B. |
| MOTVIKTER | 20-30 viktprocent | Stål. |
| DRIVSYSTEM/LÅS | 3 – 5 viktprocent | Nylonlina/stål. |
| ELKOMPONENTER | 5 – 10 viktprocent | Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar. |
| YTBEHANDLING | 0 - 2 viktprocent | Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål. |

KÄLLSORTERING

| | |
|-----------------|---|
| ALUMINIUMKARMAR | Metallåtervinning. |
| GLAS | Glasåtervinning. |
| MOTVIKTER | Metallåtervinning. |
| DRIVSYSTEM/LÅS | Nylonlina till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning. |
| ELKOMPONENTER | Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteribackup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly. |
| YTBEHANDLING | Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar. |

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

