


Miljövarudeklaration AV70

CE

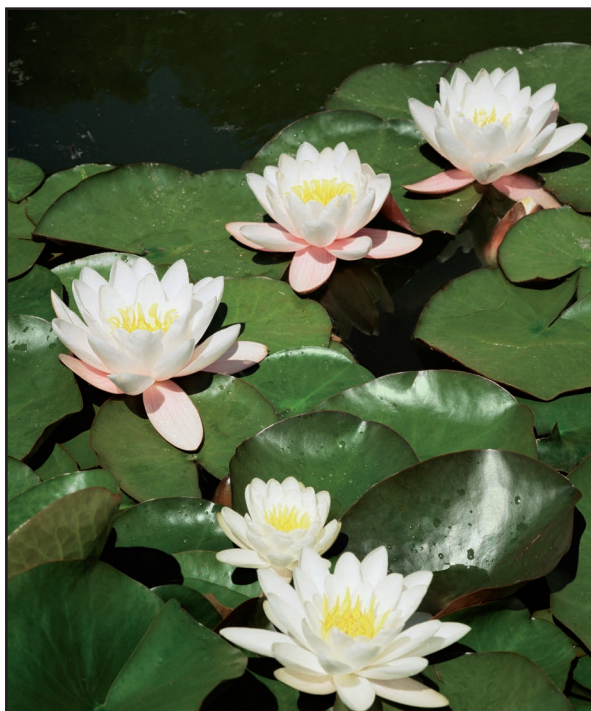

2013.19 (swe)

Eldriven vertikalgående skjutlucka för inom- och utomhusbruk. Skjutluckan har en aluminiumram och kan försees med glas med en tjocklek på upp till 20 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 6 mm floatglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Skjutlucka AV70 rekommenderas av SundaHus Miljödata. Läs mer och se bedömning på vår hemsida.

SundaHus

SundaHus är marknadsledande i Sverige för miljö- och hälsovärdering av byggvaror – läs mer om SundaHus på deras hemsida www.sundahus.se.



MILJÖDATA

BREDD		Valfri.
HÖJD		Valfri.
KARMMATERIAL	20-40 viktprocent	Aluminium/stål.
GLAS	20-30 viktprocent	6 mm floatglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t.ex. 8 mm lamell, 8,76 mm P2A-glas, 9 mm ljudlamellglas, 37 dB, 14 mm P6B-glas, 4-12-4 mm isolerglas.
MOTVIKTER	20-30 viktprocent	Stål.
DRIVSYSTEM/LÅS	3 – 5 viktprocent	Nylonlina/stål.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	0 - 2 viktprocent	Naturanodiserat som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.

KÄLLSORTERING

ALUMINIUMKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
MOTVIKTER	Metallåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Nylonlina till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteribackup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar.

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.

