


Biljettkaruseller

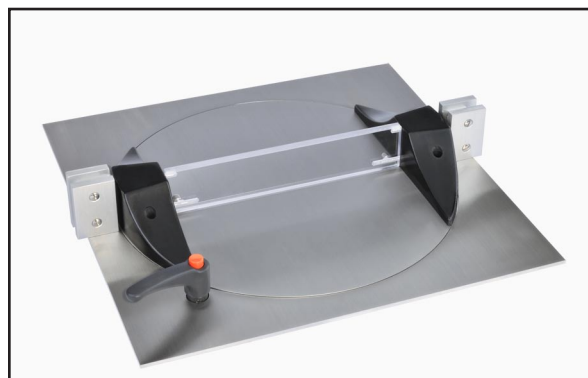

2010.86 (swe)

500 S

UTFÖRANDE

Biljettkarusell i rostfritt stål. Skålmodell med två sedel-klämmor och med handdrivning på vänster sida. Vridautomatik som utlöses genom att man drar i handtaget. Möjliggör en rationell och dragfri penningtransaktion.

INSTALLATION

Enheten installeras från ovansidan i ett urtag i disken. Kanten runt lådan är 4 mm tjock och täcker urtaget. För en helt slät diskyta kan biljettkarusellen monteras försänkt i disken. Inget urtag i glaset behövs.

MÅTT

Vridplatta	Ø 350 mm
Täckplåt	412 x 412 mm
Urtag i disk	370 x 370 mm (max 380 mm)
Inbyggnadsdjup	72 mm
Skåldjup	30 mm

500 K

UTFÖRANDE

Biljettkarusell i rostfritt stål. Plan modell med två sedelklämmor och med handdrivning på vänster sida. Vridautomatik som utlöses genom att man drar i handtaget. Möjliggör en rationell och dragfri penningtransaktion.

INSTALLATION

Enheten installeras från ovansidan i ett urtag i disken. Kanten runt lådan är 4 mm tjock och täcker urtaget. För en helt slät diskyta kan biljettkarusellen monteras försänkt i disken. Urtag görs i glaset ovan biljettkarusellen (425 x 52 mm).

MÅTT

Vridplatta	Ø 350 mm
Täckplåt	412 x 412 mm
Urtag i disk	370 x 370 mm (max 380 mm)
Inbyggnadsdjup	40 mm
Genomräkningshöjd	40 mm

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

