
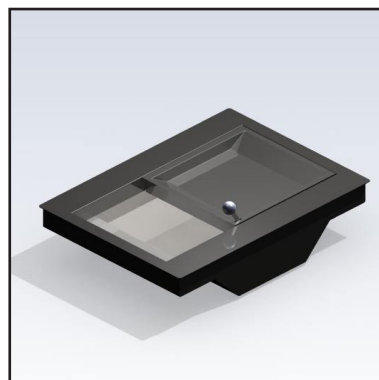


P 7025

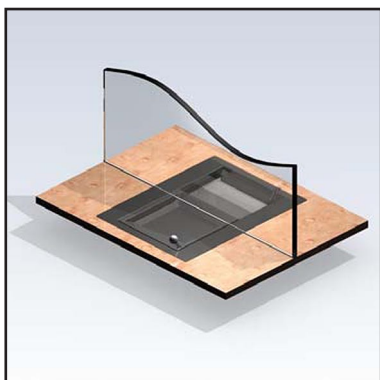

2009.04 (swe)

Skjutlåda P 7025

Robust stålkonstruktion med en skjutbar låda av stöttålig plast och en fast låda för genomräkning av större objekt. Enheten är avsedd för användning inomhus eller utomhus under tak och monteras infälld i disk.

Skjutlådan manövreras manuellt med ett enkelt enhandsgrepp och lådan låses automatisk i dess ändlägen eller i mittposition. I mittposition är den undre lådan stängd. Upplåsning sker automatiskt när man drar i spaken för att flytta lådan.

För att på ett användarvänlig sätt kommunicera mellan in- och utsida rekommenderar vi Delta Intercomsystem med ett flertal kombinationer av mikrofoner, högtalare och telefonenheter.



TEKNISK INFORMATION

UTVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 476 x 642 x 144 mm
INVÄNDIGT MÅTT	Övre låda (B x D x H) 270 x 215 x 30 mm Nedre fast låda (B x D x H) 270 x 225 x 90 mm
URTAG I DISK	(B x D) 462 x 630 mm
MATERIAL	Ytterlåda och fast innerlåda av stålplåt, skjutbar innerlåda av stöttålig plast belagd med extremt slitålig, strukturerad svart lack.
YTBEHANDLING	Täckplåt och låda är pulverlackerad i svart (RAL 9005) som standard. Annan ytbehandling av täckplåten kan fås som tillval, t ex andra RAL-kulörer, eller rostfritt stål.
SÄKERHET	Skjutlådan uppfyller säkerhetskrav ställda av GAPA*. *German Administrative Professional Association (UVV-Kassen).

INSTALLATION

Enheten installeras från ovansidan i ett urtag i disken. Kanten runt lådan är 1,5 mm tjock och täcker urtaget. För en helt slät diskya kan skjutlådan monteras försänkt i disken. Lådan placeras på en vägg/sockel för att säkerställa att hela vikten inte vilar på kanten. Glaspartiet ovan skjutlådan ska vara lätt att demontera för att underlätta vid ev service.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

