


P 7030

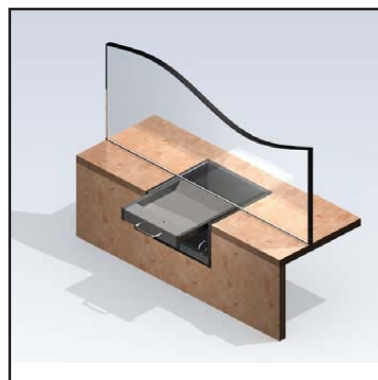

2009.05 (swe)

Skjutlåda P 7030

Robust stålkonstruktion med en skjutbar låda i rostfritt stål och en fast låda för genomräkning av större objekt. P 7030 är avsedd för disk med sittande/stående kontorist och stående kund. Enheten är avsedd för användning inomhus och monteras infälld i disk.

Skjutlådan manövreras manuellt och låses automatisk i lådornas ändlägen. Upplåsning sker när man trycker ner handtaget. När den övre lådan är fullt indragen på insidan är den undre passagen öppen för genomräkning av större objekt. När lådan sedan är i normalläge kan luckan till den undre passagen öppnas på insidan.

För att på ett användarvänlig sätt kommunicera mellan in- och utsida rekommenderar vi Delta Intercomsystem med ett flertal kombinationer av mikrofoner, högtalare och telefonenheter.



TEKNISK INFORMATION

UTVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 320 x 180 x 320 mm
INVÄNDIGT MÅTT	Övre låda (B x D x H) 256 x 160 x 30 mm Nedre fast låda (B x D x H) 256 x 240 x 108 mm
URTAG I DISK	(B x D x H) 300 x 168 x 308 mm
MATERIAL	Ytterlåda/nedre fast låda av stålplåt, belagd med extremt slittålig, strukturerad svart lack. Övre skjutbar låda av stålplåt klädd med rostfritt stål.
YTBEHANDLING	Ytterlåda/fast nedre låda är pulverlackerad i svart (RAL 9005) som standard. Andra RAL-kulörer kan fås som tillval.
SÄKERHET	Skjutlådan uppfyller säkerhetskrav ställda av GAPA*. *German Administrative Professional Association (UVV-Kassen).

INSTALLATION

Enheten installeras från insidan i ett urtag i disken. Ramens kant täcker urtaget. Lådan placeras på en vägg/sockel för att säkerställa att inte hela vikten vilar på kanten. Glaspartiet ovan skjutlådan ska vara lätt att demontera för att underlätta vid ev service.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

