


P 7033

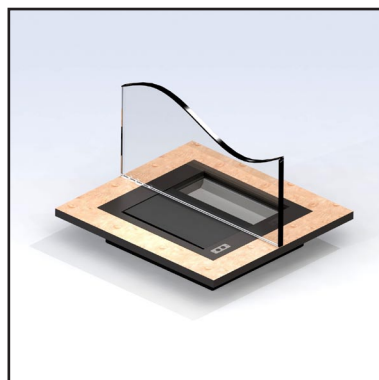

2011.01 (swe)

Skjutlåda P 7033

Elektriskt manövrerad, robust stålkonstruktion med växelgående innerlåda och täcklock. Enheten är i första hand avsedd för användning inomhus och monteras infälld i disk. Täcket håller alltid en sida stängd vilket ger ett bra skydd mot drag. För mellanrummet mellan täcket och glaspartiet medföljer en borstlist.

Skjutlådan är eldriven och manövreras via tryckknappar som är infällda i täcket. Skjutlådan är automatiskt låst i vardera ändläge och låses upp via tryckknapparna. Enheten är försedd med slirkoppling som förhindrar klämskador samt dämpande skyddremsor på de rörliga delarna.

För att på ett användarvänlig sätt kommunicera mellan in- och utsida rekommenderar vi Delta Intercomsystem med ett flertal kombinationer av mikrofoner, högtalare och telefonenheter.

Alternativa utföranden

P 7033/O Avsedd för genomräkning av större objekt, DIN A4.



TEKNISK INFORMATION

UTVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 550 x 500 x 194 mm
INVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 384 x 274 x 86 mm
	Insatsbricka (H) 30 mm
URTAG I DISK	(B x D) 535 x 485 mm
MATERIAL	Ytterlåda, innerlåda och täckplåt av stålplåt. Insatsbricka av rostfritt stål.
YTBEHANDLING	Täckplåt och täcklock är pulverlackerat i svart (RAL 9005) som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex andra RAL-kulörer eller rostfritt stål.
SÄKERHET	Skjutlådan uppfyller säkerhetskrav ställda av GAPA* och är testad och godkänd enligt Euro Standard EN 1522, klass FB 4 (skottsäkerhetsklassificering för material).
	*German Administrative Professional Association (UVV-Kassen).

INSTALLATION

Enheten installeras i ett urtag i disken och ska placeras på en vägg/sockel för att undvika att hela lådans tyngd belastar diskkanten. Glaspartiet ovan skjutlådan bör vara lätt att demontera för att underlätta vid ev service.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

