
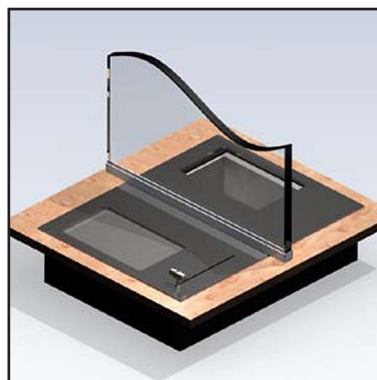


## P 7038 – skottsäker FB 6

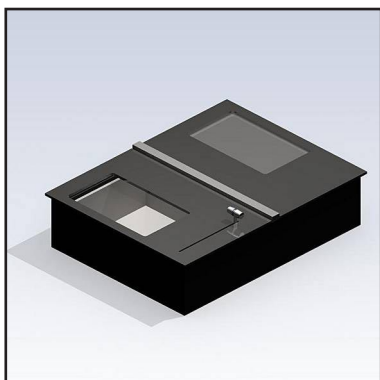

2010.08 (swe)

### Skjutlåda P 7038

Robust stålkonstruktion med flyttbar innerlåda och ett växelgående täcklock som stänger öppningen när innerlådan förflyttas. Speciellt anpassad för områden som kräver hög säkerhet. Används på banker, ambassader, fängelser, inom försvaret etc och framför allt där större objekt ska genomräckas. Enheten är avsedd för användning inomhus och monteras infälld i disk. Täcklocket håller alltid en sida stängd vilket förhindrar att något oavsiktligt hamnar utanför innerlådan. En stålskena ovanpå skjutlådan säkerställer att anslutande glas kan monteras utan glipor och springor.

Skjutlådan är manuell och manövreras med spaken till höger. Låses automatiskt i innerlådans ändlägen och låses upp utomatiskt när man drar i spaken för att flytta lådan.

För att på ett användarvänlig sätt kommunicera mellan in- och utsida rekommenderar vi Delta Intercomsystem med ett flertal kombinationer av mikrofoner, högtalare och telefonenheter.



## TEKNISK INFORMATION

UTVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 600 x 780 x 195 (216) mm
INVÄNDIGT MÅTT	(B x D x H) 320 x 320 x 140 mm
URTAG I DISK	(B x D) 606 x 786 mm
MATERIAL	Ytterlåda, innerlåda och täckplåt av stålplåt.
YTBEHANDLING	Täckplåt och täcklock är pulverlackerat i svart (RAL 9005) som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex andra RAL-kulörer, rostfritt stål eller naturanodiserat aluminium.
SÄKERHET	Skjutlådan uppfyller säkerhetskrav ställda av GAPA* och är testad och godkänd enligt Euro Standard EN 1522, klass FB 6 (skottsäkerhetsklassificering för material). Enheten är även testad enligt DIN 52 290, M5-SF, vilket motsvarar FB 7.
TILLVAL	*German Administrative Professional Association (UVV-Kassen). Lös insatsbricka för att reducera genomräkningshöjden till 30 mm

## INSTALLATION

Enheten installeras i ett urtag i disken, antingen ovanifrån eller underifrån. Den kan antingen försänkas i disken eller tätas runt om. Skjutlådan ska placeras på en vägg/sockel för att undvika att hela lådans tyngd belastar täcklocket. Enheten ska vara lätt att demontera för att underlätta vid ev service.

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

*Rätt till ändringar förbehålles.*

