


P 7097 – skottsäker FB4, FB6, FB7

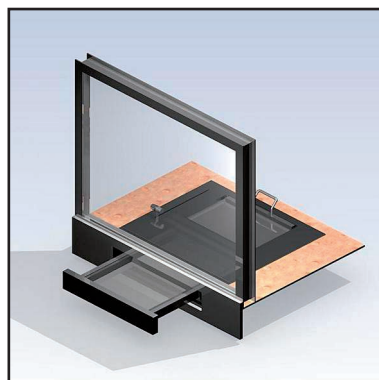

2021.02 (swe)

Säkerhetsdisk med skjutlåda P 7097

Robust stålkonstruktion med flyttbar skjutlåda. Ett skottsäker täcklock täcker öppningen på insidan när lådan är öppen och kan endast öppnas när lådan är stängd. Konstruktionen medför även skydd mot kalldrag. Den är speciellt anpassad för områden som kräver hög säkerhet och används på banker, ambassader, fängelser, inom försvaret etc. Enheten är avsedd för användning inomhus eller utomhus under tak och monteras direkt i fasaden eller i en mellanvägg. Glaspartiet/väggen ovan disken kan vara upp till 250 mm tjockt.

Skjutlådan (storlek DIN C4) är manuell och manövreras med spaken till höger. Den är automatiskt låst i innerlådans ändlägen och låses upp när man drar i spaken för att flytta lådan.

För att på ett användarvänligt sätt kommunicera mellan in- och utsida rekommenderar vi Delta Intercomsystem – antingen integrerat med säkerhetsdisken eller separat med ett flertal kombinationer av mikrofoner, högtalare och telefonenheter.

Alternativa utföranden

- P 7097/Delta Utbyggd på bredden med integrerat Delta Intercomsystem.
- P 7097/O Avsedd för genomräkning av större objekt (DIN A4).
- P 7097/EI 90 Brandklassad EI-90.



TEKNISK INFORMATION

ÖPPNING I VÄGG	(B x H) 605 x 130 mm Vägg-/glastjocklek ovan disk max 250 mm
FRONTPLÅT	(B x H) 630 x 165
INVÄNDIGT MÅTT SKJUTLÅDA	(B x D x H) 330 x 235 x 30 mm
MATERIAL	Stålblåt.
YTBEHANDLING	Frontplåt, täckplåt och täcklock är i naturanodiserat aluminium. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex rostfritt stål eller lackerat i RAL-kulör.
SÄKERHET	Skjutlådan uppfyller säkerhetskrav ställda av GAPA* och är testad och godkänd enligt Euro Standard EN 1522, klass FB4-NS, FB6-NS och FB7-NS (skottsäkerhetsklassificering för material). *German Administrative Professional Association BGV C9 (UVV-Kassen).

INSTALLATION

Enheten installeras från utsidan i ett urtag i vägg. Från ovansidan/insidan ska täcklocket passas in ett urtag i disken och skruvas ihop med enheten. Säkerhetsdisken placeras på en vägg/sockel för att säkerställa att inte hela vikten belastar disken. Enheten ska vara lätt att demontera för att underlätta vid ev service. För ev intercomsystem krävs tillgång till 220V eluttag.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

